

POZOS DE REGISTRO CON JUNTA DE GOMA

MÓDULO BASE DE

HORMIGÓN ARMADO

Ø 120 x 80 mm


FICHA TECNICA

Norma: **UNE EN-1917**

Última revisión: **11-02-21**

Medidas

LONGITUD (mm)		DIÁMETROS (mm)		
Util [I]	Máx [L]	Ø Nominal [DN]	Ø Exterior [D]	Espesor (mm) [S]
800	960	1200	1520	160

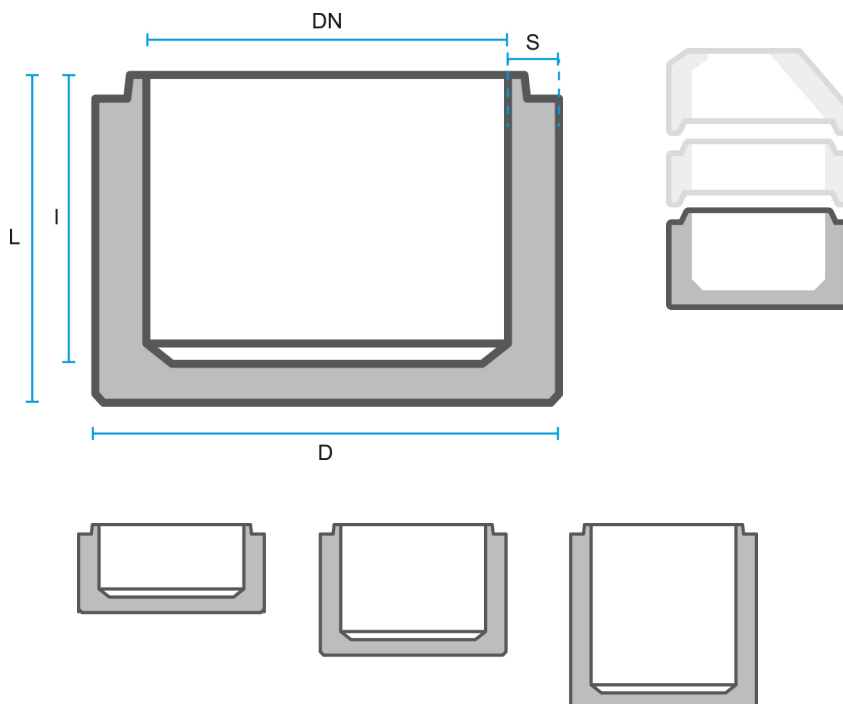

TOLERANCIAS (mm)	
Diámetro interior	± 14
Espesor	<= 8,00
Altura útil	± 12,00
Rectitud generatrices	<= 8,00
Regularidad plana extremos	± 12
Ortogonalidad extremos	± 12

Propiedades

Carga de fisuración KN/ml	>= 20,10
Carga de rotura KN/ml	>= 36,00
Carga vertical KN	0,0
Rk hormigón/M Pa	> 30
Tipo de junta	ARPON EPDM 30,2 X 24,0
Armado con	Acero B-500-T

Datos para carga

Camión 24 Ton (Uds)	13
Camión 24 Ton (Kg)	25389
Peso (kg/ud)	1953

Pozos de registro

DESCRIPCIÓN

Pozos de registro prefabricados para conducciones sin presión, tanto en hormigón en masa como en hormigón armado, totalmente estanco y con junta de goma, compuesto por: módulo base, módulo de recrecido o anillo y módulo cónico.

CONTROL DE CALIDAD

El **control de materias primas y productos acabados** y la supervisión son realizados por un laboratorio externo acreditado.

Este control de calidad incluye el **acero y hormigón y sus componentes** de acuerdo con la Instrucción E. H. en vigor. El plan de control de la calidad de producción contempla el

control **del producto acabado** llevándose a cabo según la Norma UNE-EN 1917.